


## Giunti elastici TOP-M

ATEX, in 4 pezzi, manutenzione semplificata

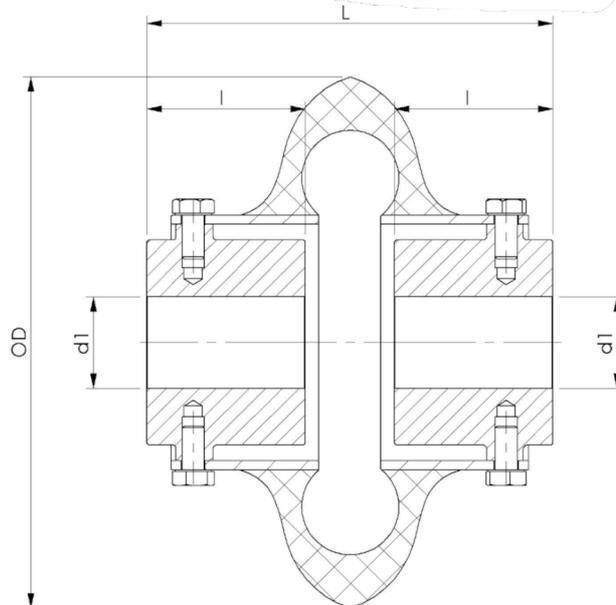

Taglia	Coppia Nomiale	Rpm max	Foro max d1	OD	L	I	Peso
	Nm	rpm	mm	mm	mm	mm	kg
M2	28	7500	28	95	84	24	0,6
M3	51	7500	34	110	84	38	1,2
M4	75	7500	42	125	84	38	1,5
M5	128	7500	48	142	97	44	2,5
M10	198	7500	55	172	97	44	4
M20	330	6600	60	190	113	52	6
M30	490	5800	75	218	125	59	9
M40	740	5000	85	250	135	63	16
M50	990	4200	90	295	151	70	23
M60	1610	3800	105	327	173	82	33
M70	2790	3600	120	370	189	85	38
M80	4960	2000	155	420	245	114	77
M100	10200	1900	170	550	324	140	115
M120	20600	1800	190	654	362	152	191
M140	39400	1500	230	780	432	178	270